




- Vnější tloušťka (K) stavebního pouzdra AKTIVE 100 mm = dokončená příčka (P) 125 nebo 150 mm.
- Otvor je nutno opatřit překladem – stavební pouzdro není schopné nést zatížení.
- Atypické rozměry od 1975 mm až 2700 mm.
- Doživotní záruka.

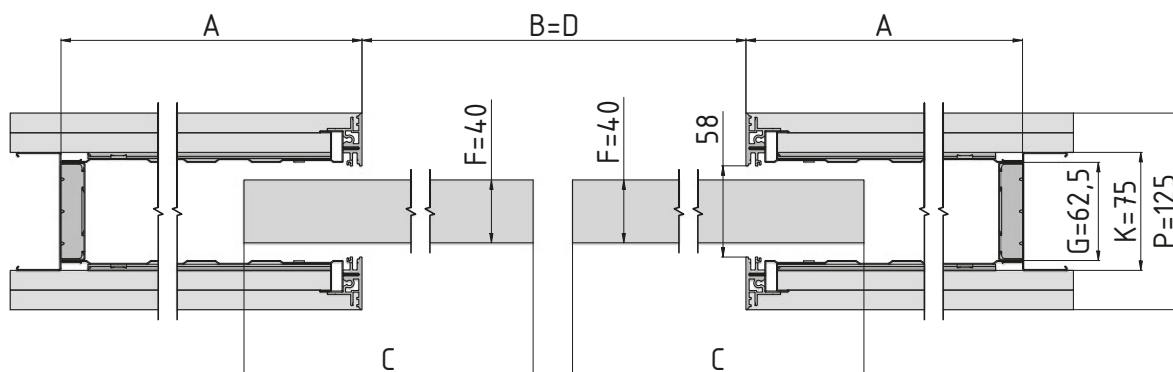


Horizontální řez pouzdem AKTIVE II KOMFORT s dřevěným dveřním křídlem tloušťky 40 mm, tloušťka příčky 125 mm.

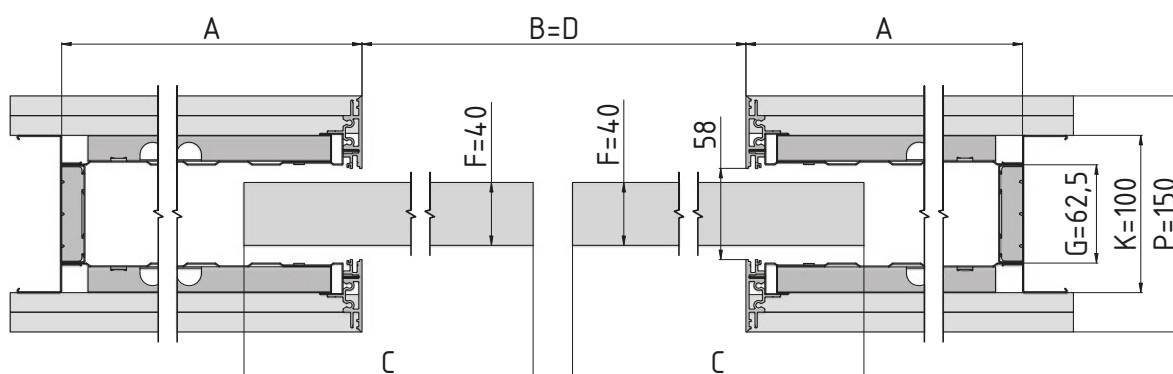

Horizontální řez pouzdem AKTIVE II KOMFORT s dřevěným dveřním křídlem tloušťky 40 mm, tloušťka příčky 150 mm.

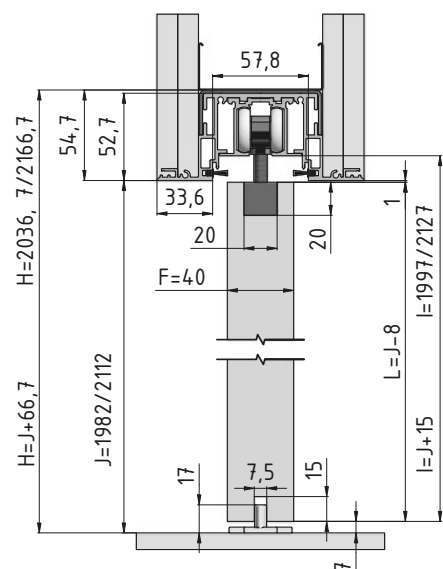

Vertikální řez pouzdem AKTIVE II KOMFORT s dřevěným dveřním křídlem tloušťky 40 mm, tloušťka příčky 125 mm.

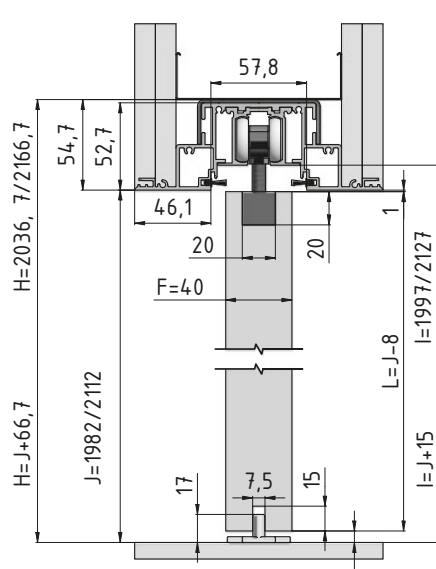

Vertikální řez pouzdem AKTIVE II KOMFORT s dřevěným dveřním křídlem tloušťky 40 mm, tloušťka příčky 150 mm.